




0015

## スプライン・プラグゲージ 通り(全歯)止まり(2歯)

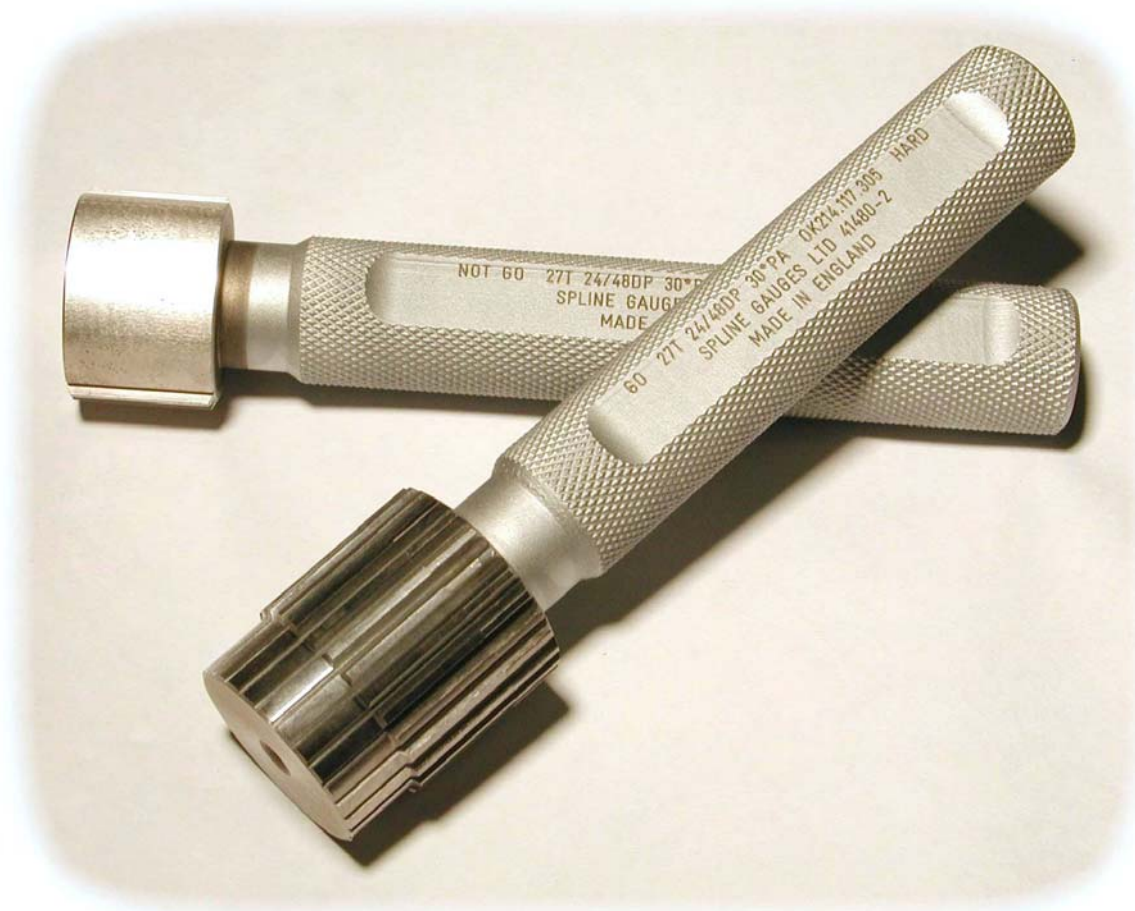

- 以下のどの規格にも準拠しています。  
ISO(国際), DIN(独), BS(英), AGMA(米), JIS(日)
- 範囲:  
最大径 50mm  
最小径 5mm  
最大歯数 500  
最大ピッチ 25.4 モジュール  
最小ピッチ 0.1 モジュール  
最大歯長 300mm
- 標準品の場合の許容誤差  
歯形 0.005mm  
トータル・スペーシング 0.005mm  
振れ 0.005mm  
歯筋 0.0025mm  
歯厚 0.005mm
- プロフィール  
インポリュート、セレーション、パラレル(平歯、はずば)

Gregory

