




0015

スプライン形状ロックアップ同心リング・ゲージ

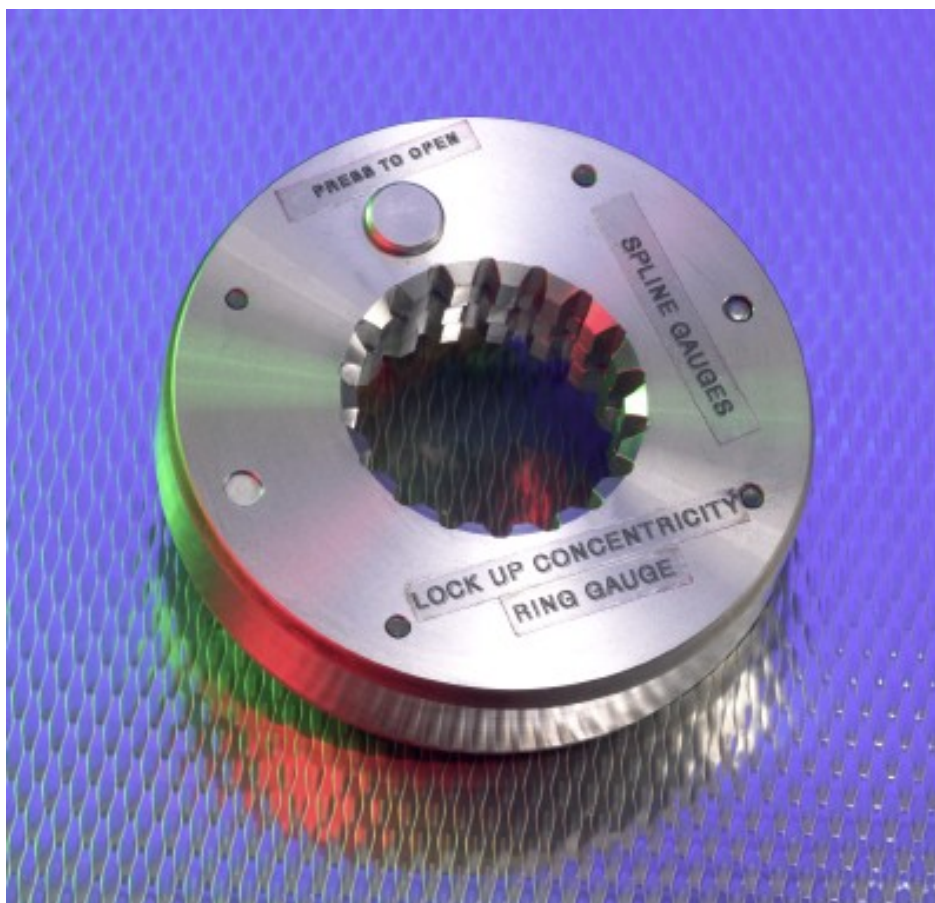

- 同心リングが、部品に締め込まれた状態で、加工部品が中心に位置されます。
同心リングの外径は、ピッチ円径にたいして同心円をなしています。それゆえ、ダイヤルインジケータやトランスデューサーなどの芯振れ測定器のたすけを借りて、加工部品のデータムフェースや径の検査が可能となります。
- 範囲：
最大径 300mm
最小径 10mm
部品の最大歯長 300mm
- 外形とスプライン・ピッチ・円径との間の同心許容誤差は、0.005mm。