


## スプライン・プラグゲージ

通り(全歯)、止まり(セクター歯)

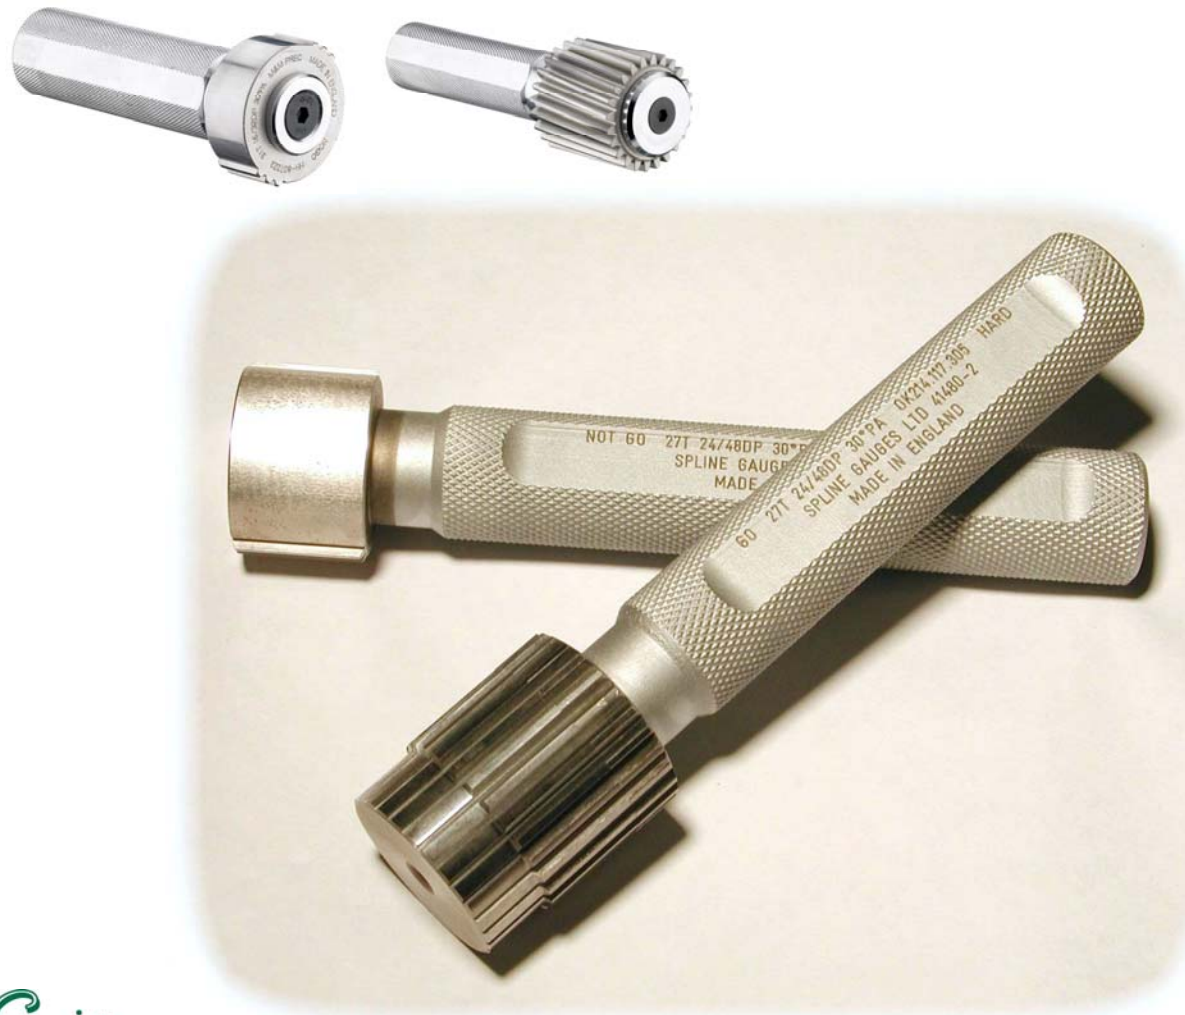

0015

- 世界中のどの規格にも準拠可能です。  
ISO(国際), DIN(独), BS(英),  
ANSI/AGMA/SAE(米), JIS/HES(日) 他
- 範囲：  
最大径 500mm  
最小径 5mm  
最大歯数 500  
最大ピッチ 25.4 モジュール  
最小ピッチ 0.1 モジュール  
最大歯長 300mm
- 標準品の場合の許容誤差  
歯形誤差 0.005mm  
累積ピッチ誤差 0.005mm  
振れ 0.005mm  
歯筋誤差 0.0025mm  
歯厚 0.005mm
- プロフィール  
インボリュート、セレーション、パラレル  
(ストレートまたはヘリカル)